

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7940 Szentlőrinc, Templom tér. 8.

"IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE SZENTLŐRINCEN"
című projekt, TOP-1.1.1-16 kódszámú felhívás szerint
RAKTÁR ÉPÜLET KIALAKÍTÁS

Cím: Szentlőrinc Iparterület Hrsz: 40/30.

NYILÁSZÁRÓ SZERKEZETEK
KONSZIGNÁCIÓJA

BÓLY 2020 március

Az ajtók kapuk küszöb kialakítása:

Az összes belső ajtó küszöb nélküliek.

A külső ajtók küszöbvel készülnek.

A szekcionált kapuk küszöb nélküliek.

Hőátbocsátási követelmények:

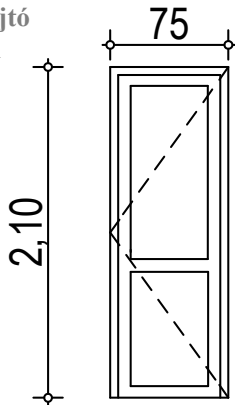
Homlokzati üvegezett nyílászárók: $U_{mny} = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$,

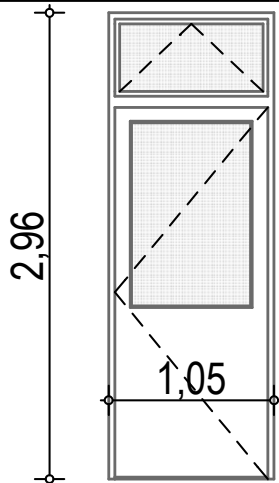
**IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE ALKALMAS
RAKTÁR ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA
Szentlőrinc Iparterület Hrsz: 40/30.
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ**

1

AJTÓK

2020. március

<p>Belső egyszárnyú tele ajtó 6 kamrás profol 74 mm gumitömítés száma 2</p> 	<p>Szélesség: 0,75 m</p>	<p>Mennyiség 2 darab</p>
	<p>Magasság: 2,10 m</p>	
	<p>Konszignációs jel: aj1</p>	
	<p>Előfordulása, helye: wc-mosdó előtér közti ajtó</p>	
	<p>Nyitásirány balos 2 db</p>	
	<p>Anyag műanyag</p>	
	<p>Felület kezelés, szín: tört-fehér</p>	
	<p>Üvegezés: nincs</p>	
<p>Fal vastagság: 12 cm vtg szerelt gipszkarton fal</p>		


<p>Külső egy szárnyú hőszig. bejárati ajtó, felülvilágító ablakkal, 6 kamrás profol 74 mm gumitömítés száma 2 üveg 2 rtg hőszigetelt</p> 	<p>Szélesség: 1,05 m</p>	<p>Mennyiség 1 darab</p>
	<p>Magasság: 2,96 m</p>	
	<p>Konszignációs jel: aj 2</p>	
	<p>Előfordul. helye: szoc rész bejárata</p>	
	<p>Nyitásirány balos 1 db,</p>	
	<p>Anyag műanyag</p>	
	<p>Felület kezelés, szín: tört-fehér</p>	
	<p>Üvegezés: hőszigetelt üveg</p>	
<p>Fal vastagság: 12 cm szendvicspanel</p>		


**IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE ALKALMAS
RAKTÁR ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA
Szentlőrinc Iparterület Hrsz: 40/30.
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ**

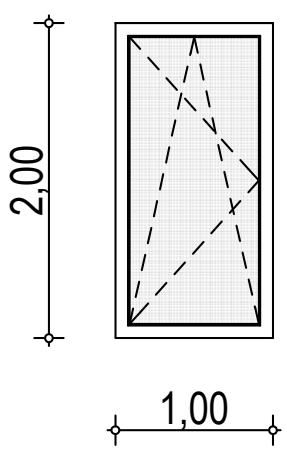
2

ABLAKOK

2020. március

<p>Külső hőszigetelt ablak, bukó-nyíló, 6 kamrás profol 74 mm gumitömítés száma 2 üveg 2 rtg hőszigetelt</p> 	<p>Szélesség: 0,85 m</p>	<p>Mennyiség 1 darab</p>
	<p>Magasság: 1,00 m</p>	
	<p>Konszignációs jel: ab1</p>	
	<p>Előfordulása,helye: fürdő</p>	
	<p>Nyitásirány bukó - nyíló</p>	
	<p>Anyag műanyag</p>	
	<p>Felület kezelés, szín: tört-fehér</p>	
	<p>Üvegezés: hőszigetelt U=1,1</p>	
	<p>Fal vastagság: 12 cm vtg szerelt gipszkarton fal</p>	
<p>Ablak könyöklő: Kívül-belül műanyag takarók</p>		

<p>Külső hőszigetelt ablak, bukó-nyíló, 6 kamrás profol 74 mm gumitömítés száma 2 üveg 2 rtg hőszigetelt</p> 	<p>Szélesség: 1,00 m</p>	<p>Mennyiség 4 darab</p>
	<p>Magasság: 1,00 m</p>	
	<p>Konszignációs jel: ab2</p>	
	<p>Előfordulása,helye:öltöző, a.m. wc ablakai</p>	
	<p>Nyitásirány bukó - nyíló</p>	
	<p>Anyag műanyag</p>	
	<p>Felület kezelés, szín: tört-fehér</p>	
	<p>Üvegezés: hőszigetelt</p>	
	<p>Fal vastagság: 12 cm szendvicspanel</p>	
<p>Ablak könyöklő: Kívül-belül műanyag bevon fém</p>		

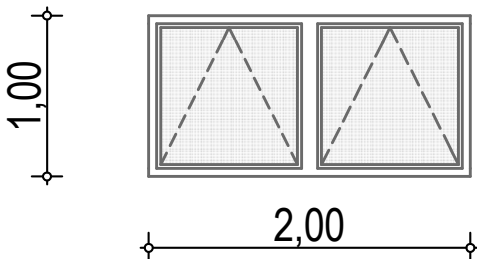
<p>Külső hőszigetelt ablak, bukó-nyíló, 6 kamrás profol 74 mm gumitömítés száma 2 üveg 2 rtg hőszigetelt</p> 	<p>Szélesség: 1,00 m</p>	<p>Mennyiség 3 darab</p>
	<p>Magasság: 2,00 m</p>	
	<p>Konszignációs jel: ab3</p>	
	<p>Előfordulása,helye:tartozkodók és előtér ablakai</p>	
	<p>Nyitásirány bukó - nyíló</p>	
	<p>Anyag műanyag</p>	
	<p>Felület kezelés, szín: tört-fehér</p>	
	<p>Üvegezés: hőszigetelt</p>	
	<p>Fal vastagság: 12 cm szendvicspanel</p>	
<p>Ablak könyöklő: Kívül-belül műanyag bevon fém</p>		

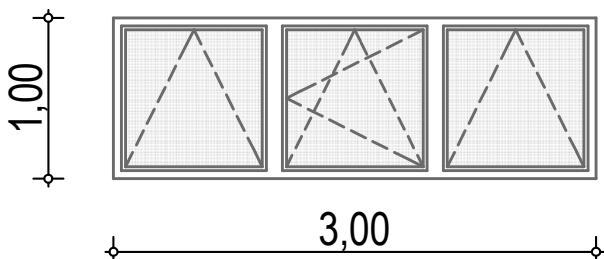
**IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE ALKALMAS
RAKTÁR ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA
Szentlőrinc Iparterület Hrsz: 40/30.
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ**

3

ABLAKOK

2020. március

<p>Külső hőszigetelt ablak, kétrészes, két rész bukó, 6 kamrás profol 74 mm gumitömítés száma 2 üveg 2 rtg hőszigetelt</p> 	<p>Szélesség: 2,00 m</p>	<p>Mennyiség 4 darab</p>
	<p>Magasság: 1,00 m</p>	
	<p>Konszignációs jel: ab4</p>	
	<p>Előfordulása, helye: csarnok ablakai</p>	
	<p>Nyitásirány bukó - fix</p>	
	<p>Anyag műanyag</p>	
	<p>Felület kezelés, szín: tört-fehér</p>	
	<p>Üvegezés: hőszigetelt</p>	
	<p>Fal vastagság: 12 cm szendvicspanel</p>	
	<p>Ablak könyöklő: Kivül-belül műanyag bevon fém</p>	

<p>Külső hőszigetelt ablak, háromrészes, két rész bukó, egy középső bukó-nyíló, 6 kamrás profol 74 mm gumitömítés száma 2 üveg 2 rtg hőszigetelt</p> 	<p>Szélesség: 3,00 m</p>	<p>Mennyiség 5 darab</p>
	<p>Magasság: 1,00 m</p>	
	<p>Konszignációs jel: ab5</p>	
	<p>Előfordulása, helye: csarnok ablakai</p>	
	<p>Nyitásirány bukó - fix</p>	
	<p>Anyag műanyag</p>	
	<p>Felület kezelés, szín: tört-fehér</p>	
	<p>Üvegezés: hőszigetelt</p>	
	<p>Fal vastagság: 12 cm szendvicspanel</p>	
	<p>Ablak könyöklő: Kivül-belül műanyag bevon fém</p>	

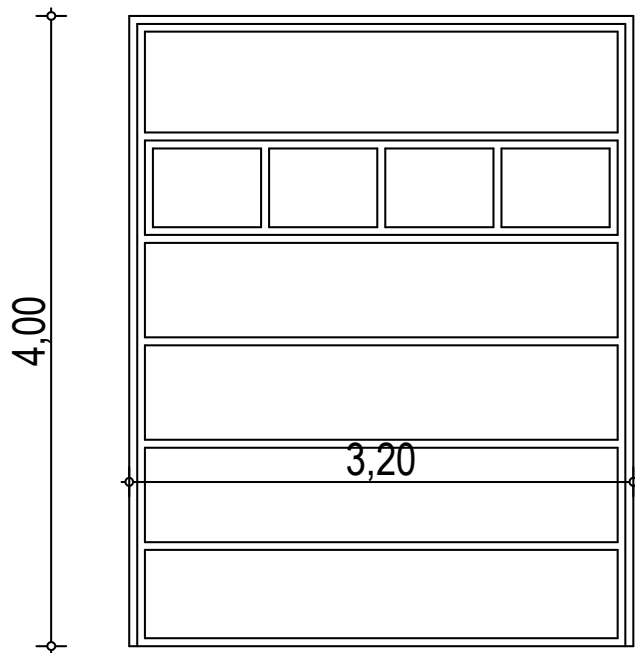
**IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE ALKALMAS
RAKTÁR ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA
Szentlőrinc Iparterület Hrsz: 40/30.
NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ**

4

KAPUK

2020. március

Külső ipari kapu, szekcionált, hőszigetelt



Szélesség: 3,20 m	Mennyiség 1 darab
Magasság: 4,00 m	
Konszignációs jel:	Ka1
Előfordulása, helye:	üzemi helyiség
Nyitásirány	felgördülő, motoros, nyomógombos,
Anyag	fém
Felület kezelés, szín:	törtfehér
Üvegezés:	nincs
Fal vastagság:	12 cm szendvicspanel